

Federstab

Typ

LS-XS



Art.-Nr.

266133




Lieferprogramm

| | | |
|-----------------|--|---|
| Grundfunktion | | Antriebsköpfe |
| Typkennner | | LS(M)-... |
| Sortiment | | Federstab |
| Schutzart | | IP66, IP67 |
| Gehäuse | | Kunststoff |
| | | Federstab nicht als Sicherheits-Positionsschalter verwenden; nur mit Sprungschaltglied zulässig |
| Hinweise | Der Antriebskopf ist um je 90° umsetzbar, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrriichtung zu ermöglichen. | |



Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
E29184
NKCR
12528
3211-03
UL Listed, CSA certified



Abmessungen

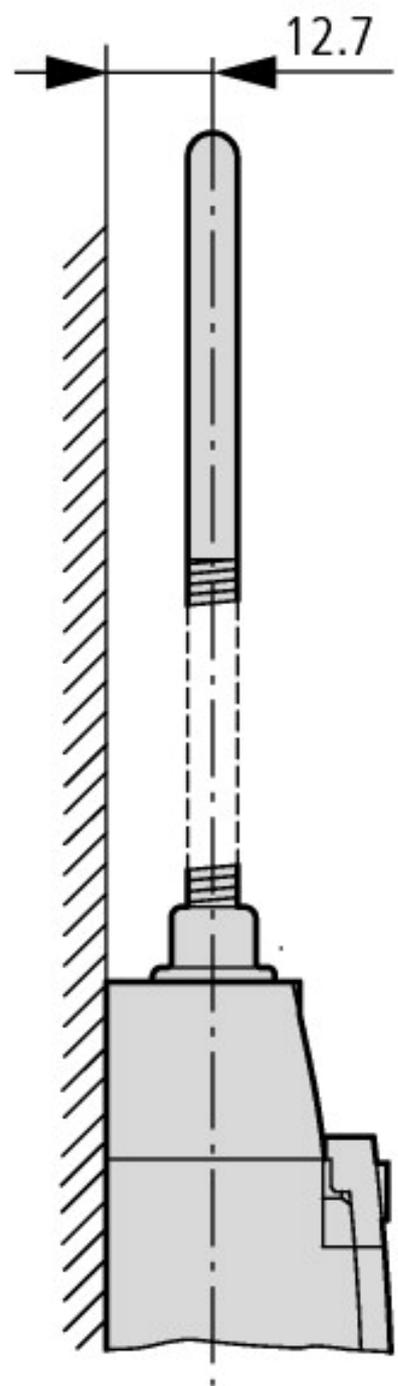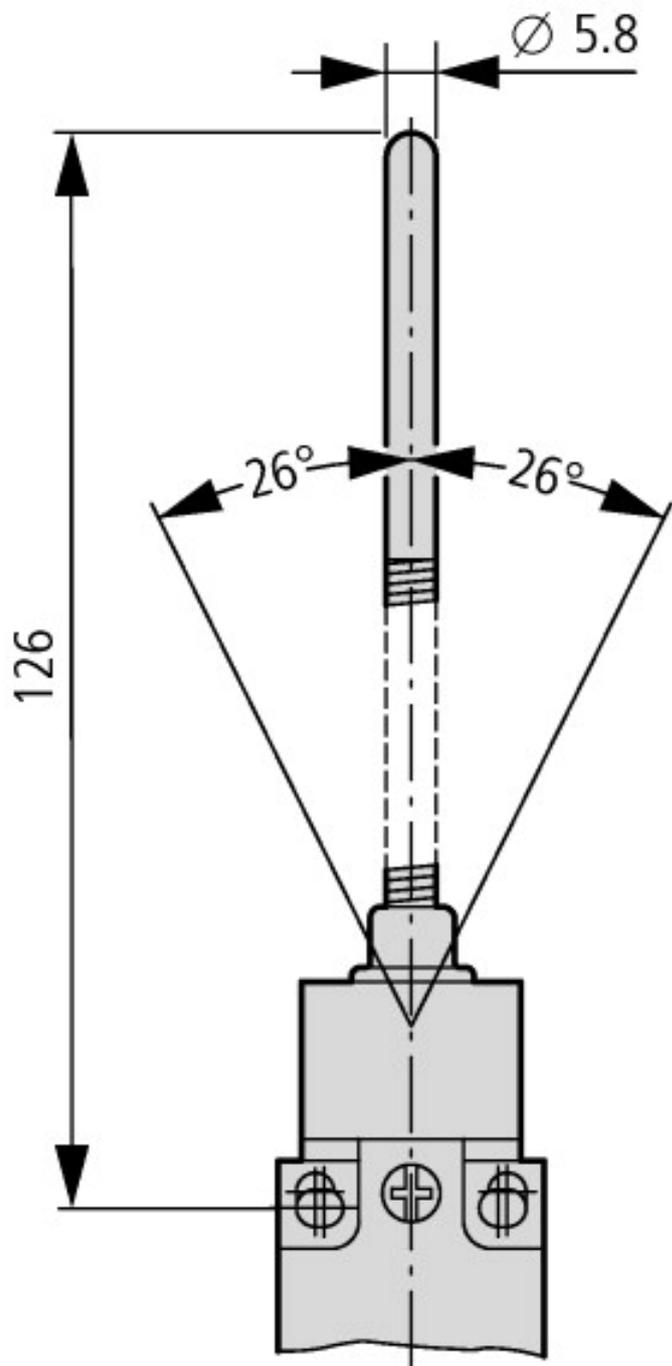

[Weitere Produktinformationen \(Verlinkungen\)](#)